


690 V
Ø 14 x 51 mm

cULus E180276

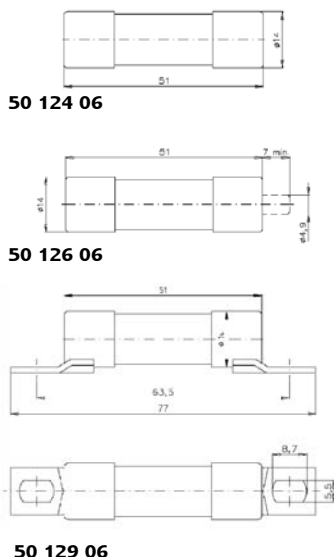

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class gR	IEC 60 269-4 VDE 0636-4	UL 248-13
-------------------------------------	----------------------------	-----------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
690	50 124 06	Ø 14 x 51 mm	1-50
	50 126 06		
	50 129 06		

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 200 kA

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr.			Gewicht	Bemessungs- spannung		Schmelz- integral	Ausschalt- integral	Leistungs- abgabe
	Article No.				Weight	Rated Voltage		Pre- Arcing- I²t-Value	
	ohne Auslöser without striker	mit Auslöser with striker	ohne Auslöser without striker Stichmaß / fixing center 63,5 mm			IEC 60269-4	UL 248-13		@ AC 660 V
A				kg / 1	V	V	A²s	A²s	W
1	50 124 06.1	50 126 06.1	50 129 06.1	0,02	690	–	0,6	1,9	0,5
2	50 124 06.2	50 126 06.2	50 129 06.2	0,02	690	–	2,6	7,7	1,0
3	50 124 06.3	50 126 06.3	50 129 06.3	0,02	690	–	5	15	1,5
4	50 124 06.4	50 126 06.4	50 129 06.4	0,02	690	–	10	30	2,0
6	50 124 06.6	50 126 06.6	50 129 06.6	0,02	690	700	2,9	18	1,3
8	50 124 06.8	50 126 06.8	50 129 06.8	0,02	690	700	5,1	28	1,7
10	50 124 06.10	50 126 06.10	50 129 06.10	0,02	690	700	7,7	39	2,6
12	50 124 06.12	50 126 06.12	50 129 06.12	0,02	690	700	8,1	75	3,1
16	50 124 06.16	50 126 06.16	50 129 06.16	0,02	690	700	11	115	4,7
20	50 124 06.20	50 126 06.20	50 129 06.20	0,02	690	700	21	190	6,0
25	50 124 06.25	50 126 06.25	50 129 06.25	0,02	690	700	32	340	7,6
32	50 124 06.32	50 126 06.32	50 129 06.32	0,02	690	700	63	620	9,5
40	50 124 06.40	50 126 06.40	50 129 06.40	0,02	690	700	140	1.050	10
50	50 124 06.50	50 126 06.50	50 129 06.50	0,02	690	700	250	1.900	12

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)


a	A2	B1 max.	B2	CF3
170	0,6	1,25	0,6	0,8

690 V



Ø 14 x 51 mm

RU
c usE180276


**Zeit/Strom-
Kennlinien**
Time-current
characteristics

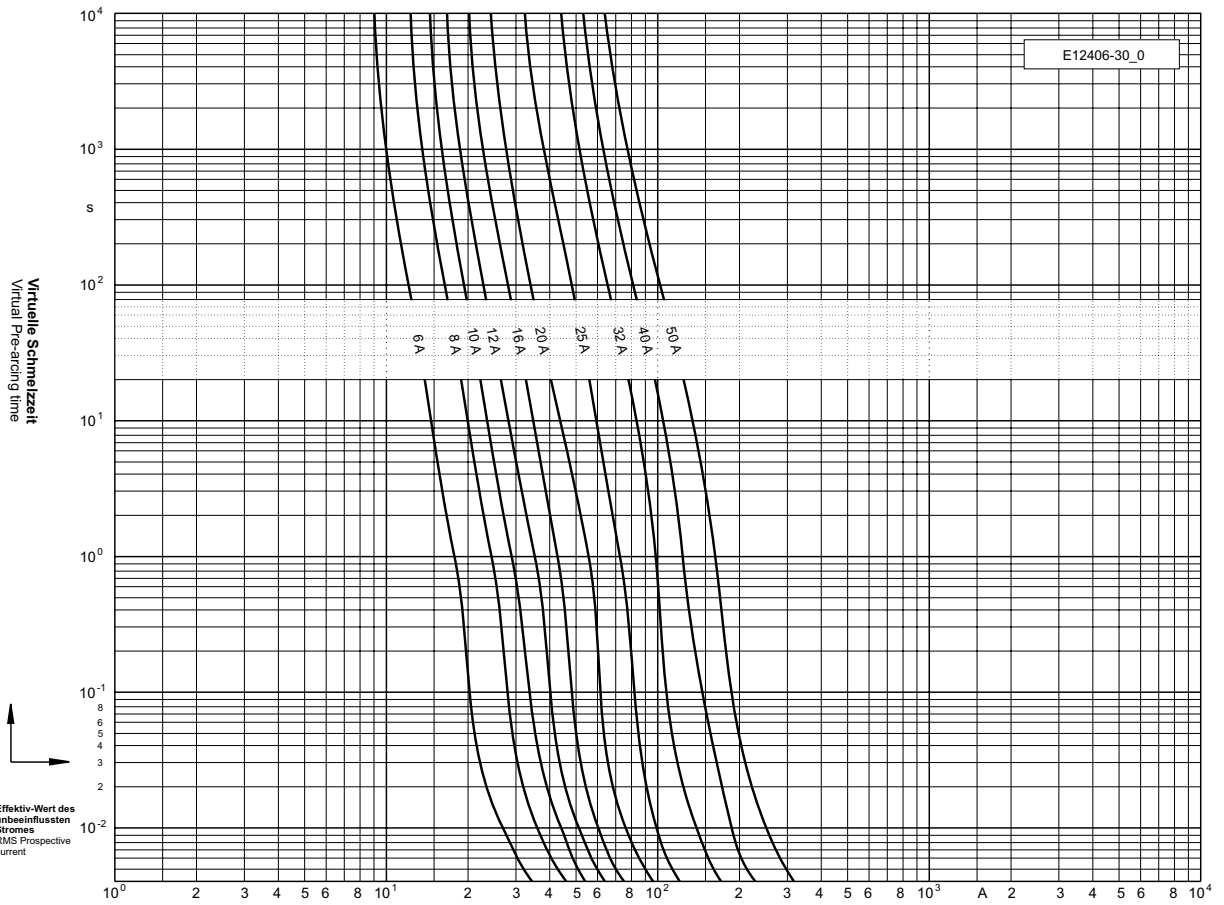


Durchlass-Strom
Cut-off current

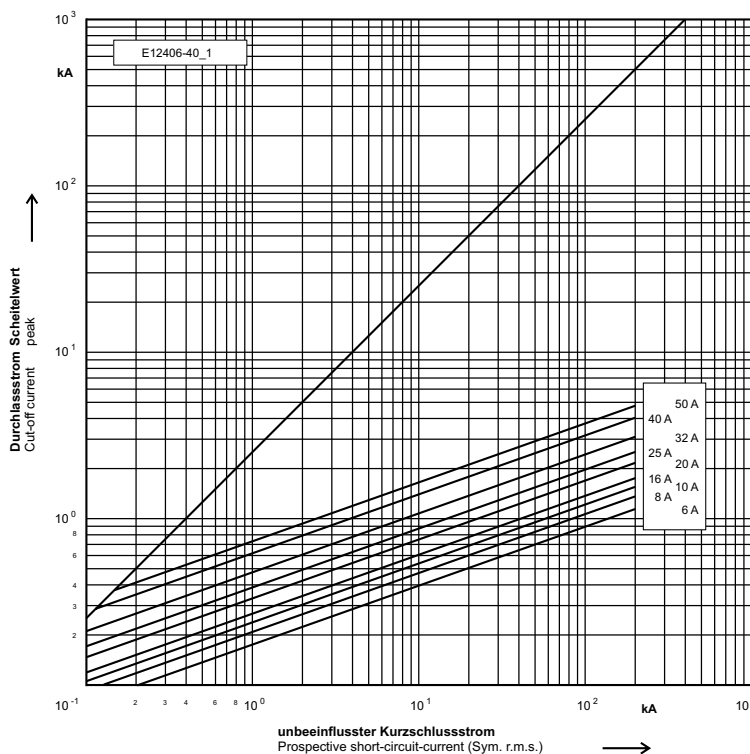

**Umrechnungsfaktor
für den
Ausschalt i^2t -Wert**
Reduction factor
for total i^2t -value



**Schaltspannungs-
diagramm**
Arc Voltage-Diagram



**Umrechnungsfaktor
der
Leistungsabgabe**
Reduction factor
for power Loss